


Коммерческое предложение от 06.06.2025

Наименование товара: Канальный кондиционер с приточной вентиляцией Zanussi ZACD-48 H/ICE/FI/N1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_zanussi_zacd_48_h_ice_fi_n1

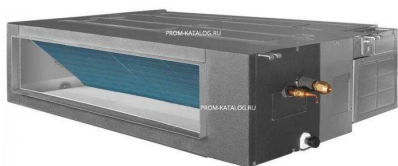

Описание

- Передовая модель канальной сплит-системы Zanussi ZACD-48 H/ICE/FI/N1 превосходно подходит для установки на объектах разного назначения, где необходимо эффективно поддерживать оптимальные климатические условия.
- Устройство может в один момент обслуживать несколько помещений;
- скрытый монтаж позволяет избежать нарушения интерьера комнат.
- Особенности и преимущества:
 - Возможность охлаждения одним блоком нескольких помещений
 - Организация кондиционирования помещения по системе воздуховодов
 - 4 скорости работы вентиляторов
 - Компактные размеры внутреннего блока (высота от 260 мм)
 - Функция авторестарта
 - Расширенные характеристики работы по напряжению
 - Возможность подачи воздуха к кондиционеру сзади и сбоку (опция)
 - Возможность притока свежего воздуха
 - Универсальный внешний блок
 - 4 режима работы:
- Охлаждение / обогрев
- / вентиляция / осушение
- Интенсивный режим работы Turbo
- Автоматический режим работы Auto
- Ночной режим работы Таймер

- на включение и отключение 24 часа

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/A
Мощность охлаждения	14.067 кВт
Мощность обогрева	16.12 кВт
Страна производителя	Италия
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.19 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.405 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Внешнее статическое давление, Па	190
Расход воздуха, куб. м/ч	2282
Габаритный размер (внутреннего блока)	120x86.5x 30см
Габаритный размер (внешнего блока)	90x35x 117см
Вес (внешний блок)	93 кг
Вес (внутренний блок)	44.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.