


# Описание товара Сплит-система Hisense AS-07UW4RYDTG00BG/AS-07UW4RYDTG00BW

## Black Crystal DC Inverter

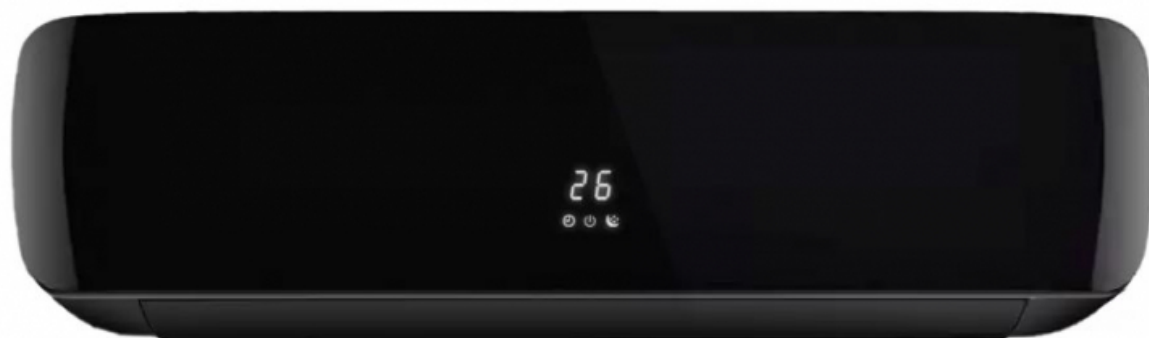

### Описание

Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом-идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.

Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.

Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.

Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.

Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.

За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.

Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с

помощью Wi-Fi модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).

## **Особенности и преимущества Hisense AS-07UW4RYDTG00B Black Crystal DC Inverter:**

- Энергоэффективность класса A
- Ионизация воздуха
- ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора
- 4D AUTO AIR
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера

### **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 7 (до 20 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 20 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | черный               |
| Мощность охлаждения                                     | 2.15 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.25 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.665 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.6 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Пульт дистанционного управления                        | Да                  |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 23.5                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 47.5                |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50        |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                |
| Перепад высот                                          | 8 м                 |
| Хладагент                                              | R 32                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 380                 |
| Степень защиты                                         | IPX0                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 20.7 × 88 × 27.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 24 × 66 × 48.2 см   |
| Вес (внешний блок)                                     | 20.5 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 7 кг                |
| Вес                                                    | 27.5 кг             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.